


RacloFlex 



Raspador/limpiador de banda / Multilama primario
a compensación automática con resorte






¿Porque elegir el RACLOFLEX Z²?



Una innovación tecnológica única en el mercado

❖ Un ingenioso sistema que se adapta a su banda

Cada lama perfilada de poliuretano anti-obstrucción está equipada con 2 resortes internos y sujeta a un pivote que permite un ligero movimiento de rotación y un reemplazo rápido sin ajuste.

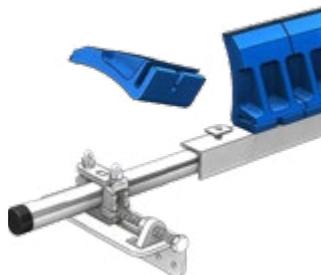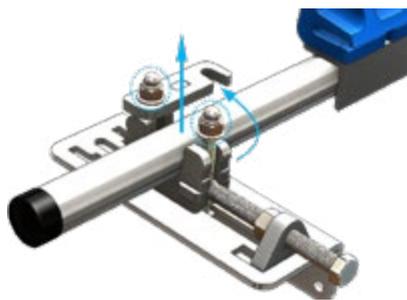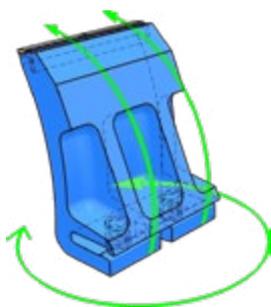

Las lamas individuales de los productos de la competencia no se adaptan a la banda.

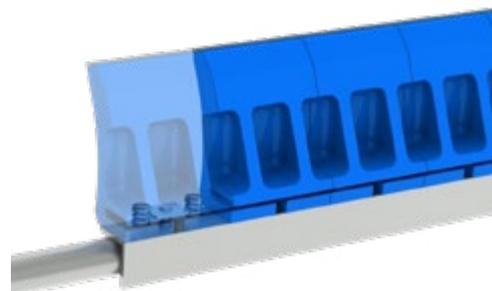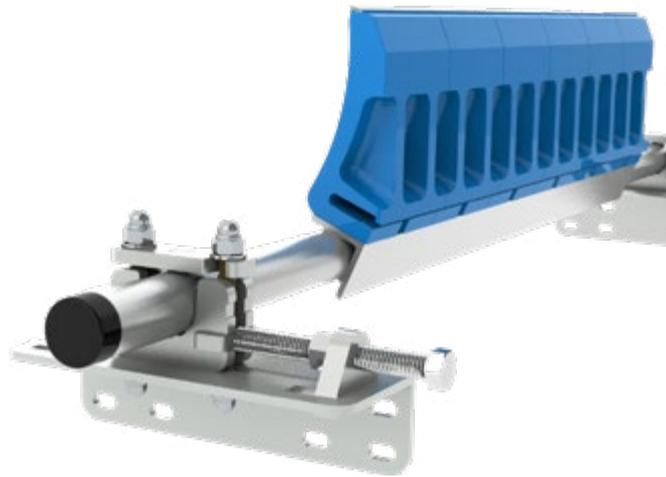

Las lamas múltiples del RacloFlex Z² se adaptan perfectamente a la forma de la banda.

VENTAJAS

- Económico y versátil
- Limpieza de alto rendimiento
- Piezas de metal galvanizado
- Palier de apertura rápida
- Solo reemplace las lamas gastadas
- Muchos tipos de lamas disponibles
- Barra de presión retráctil
- Adaptable en banda cóncava o convexa
- Sistema de presurización por resorte integrado en cada lama
- Realineación automática de las lamas para compensación del desgaste central

OPCIONES, ACCESORIOS Y VERSIONES



Presión al tirar

Permite aplicación de presión del raspador/limpiador por la parte superior sin salirse de la esquinera.



Llave especial «Multitool»

Incluye todas las funciones necesarias para manipular y ajustar el raspador/limpiador.

Calidades especiales

Una amplia variedad de calidades de lamas disponibles para cualquier tipo de aplicación.




Datos generales de RacloFlex Z²

Calidad lamas:	Carburo de tungsteno: 93 HRA 3x10 mm
	O- Carburo de tungsteno: 93 HRA 5x10 mm
	O- Impacto de carburo: 66 HRA 5x10 mm (Compatible con SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®)
	O- Poliuretano resistente al desgaste: 25 mm ³ svt DIN53516-10N (Compatible con SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®)
Posición de trabajo:	Ángulo de raspado = 90 ° en la tangente (atornillado desde el centro - ver instrucciones)
Tratamientos superficiales:	Todas las piezas metálicas electrogalvanizadas + pernos de acero inoxidable A2
Temperatura:	-15° / + 50° C
Rango de pH:	3 a 11
Velocidad maxima:	Z ² 1 dirección = 2 m/s 2 dirección = no recomendado
	Z ² -HD 1 dirección = 4 m/s 2 dirección = no recomendado
No exponer:	Impacto y grapa en carburo de tungsteno (Elija lamas de poliuretano o carburo de impacto)
	Vapor de agua caliente: calidad especial posible
	Atmósfera corrosiva: posible acero inoxidable total o parcial
	Papel, hilos, telas y residuos domésticos
	Suciedad descontrolada en todo el raspador / limpiador


Banda, mm	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Ancho de raspado, mm	378	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Numero de lamas	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15

Para cualquier solicitud de raspador/limpiador más allá de una banda de 2200 mm, el raspador/limpiador se fabricará a medida.

Uso conjunto con raspador/limpiador: RacloFlex Sw

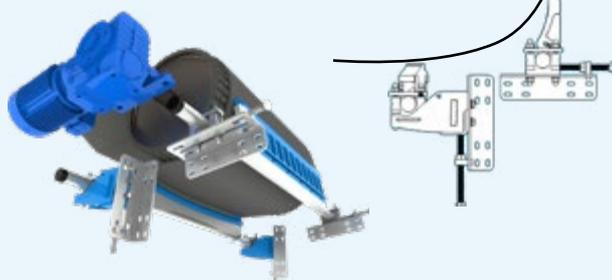

RacloFlex Z²-HD

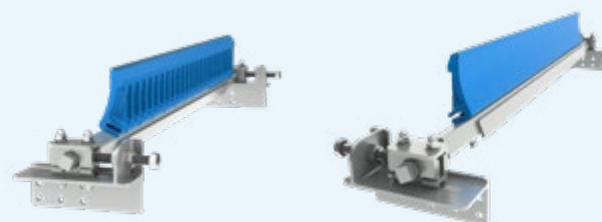

La versión pesada **RacloFlex Z²-HD** está disponible para bandas de 1400 a 2200 mm; Carburo de tungsteno 5x10, Tubo, ejes y mecánica reforzada.

RacloFlex Z²

MLT Conveyor Solutions Expert
Más de 70 años de innovación a su servicio.



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com