MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

RacloFlex DP

Raspador/limpiador inferior en diagonal / à lame segmentée avec pression automatique pour bande réversible

100% COMPATIBLE CON
SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®

¿POR QUÉ ESCOGER RACLOFLEX DP?

Una solución técnica, fiable y robusta

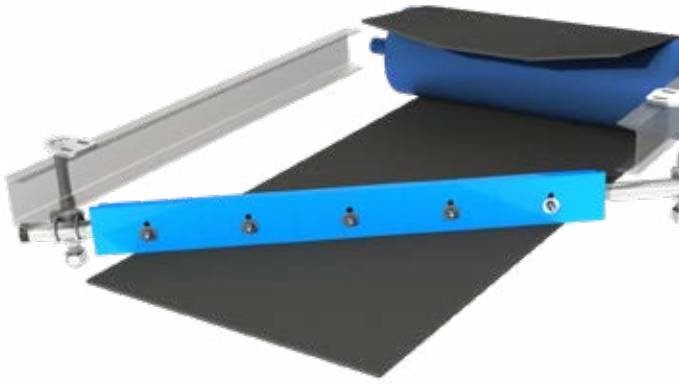

Un sistema ajustable que mantiene el contacto permanente con la banda

El soporte deslizante permite que toda la estructura se mueva hacia arriba y hacia abajo para que el raspador/limpiador mantenga el contacto con la banda independientemente del nivel de desgaste de la lama, a la vez que permite que el raspador/limpiador se mueva hacia arriba en una situación de peligro.

La lama **RacloFlex DP** está fabricada en poliuretano de alta resistencia* y consta de módulos que pueden ajustarse en altura, girarse 180° (doble filo) y sustituirse de forma independiente.

*Índice de abrasión 25mm³ según DIN53516/10N

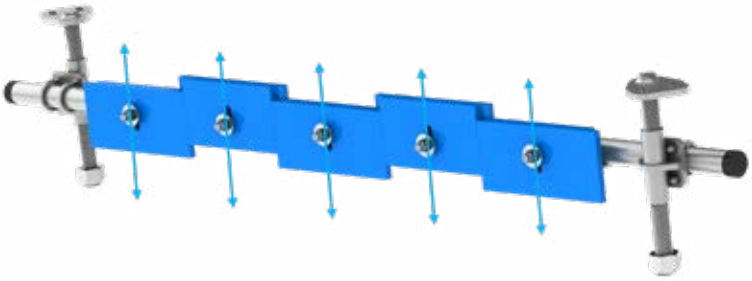

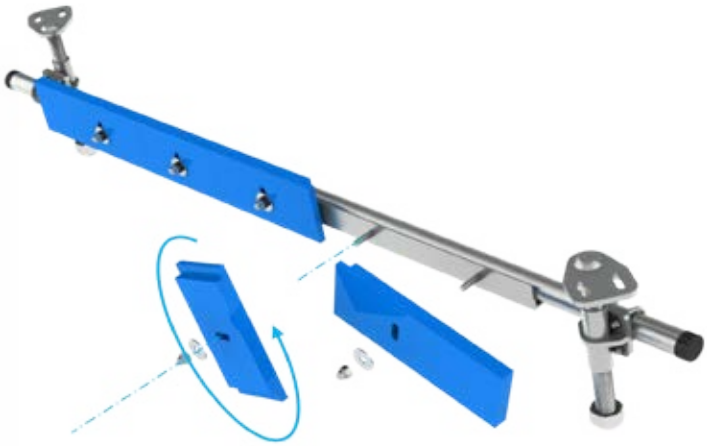

LAS VENTAJAS

- Especialmente adaptado a las bandas reversibles
- Reglaje sencillo
- Instalación fácil
- Diseño económico
- Tamaño pequeño
- Rápido remplazo
- Presión de rascado reducida
- Remplazo de los módulos simplificado
- Retracción automática de seguridad
- Compatible con numerosos productos

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

OPCIONES, ACCESORIOS Y VERSIONES

Anillo de desplazamiento

Permite cortar y soldar el tubo de soporte para desplazar la lama con respecto a los soportes.

Llave especial « MultiTool »

Reúne todas las funciones necesarias para la manipulación y los ajustes del raspador/limpiador.

Datos generales del RacloFlex DP

Calidad(es) hoja(s) :	Poliuretano anti abrasión: 25 mm^3 siguiendo DIN53516/10N	
Posición de trabajo :	Lama orientada a 35° con la estructura / a 90° con la banda	
Tratamientos superficies :	Todas las partes metálicas son galvanizadas + tornillería inox	
Temperatura :	-15° / + 50° C	
Rango de pH :	3 a 11	
Velocidad max. :	DP = 3 m/s	Funciona en los 2 sentidos de la marcha
	DP-HD = 5 m/s	Funciona en los 2 sentidos de la marcha
No exponer :	Vapor de agua caliente: Calidad especial disponible Ambiente corrosivo: todo o parte en inox posible Suciedad incontrolado de todo el raspador/limpiador	

Banda, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ancho de rascado DP, mm	595	715	980	1105	1365	1490				
Ancho de rascado DP-HD, mm							1755	1875	2140	2260

RacloFlex DP-HD

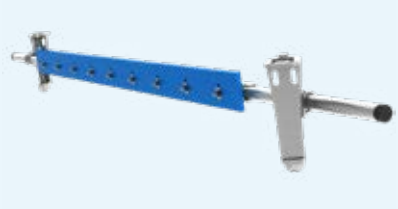

La versión **RacloFlex DP-HD** de alta resistencia está disponible para anchos de banda de 1600 a 2000 mm; Tubo de soporte reforzado y pasadores de soporte.

Solución de alto rendimiento para bandas de un solo sentido: RacloFlex VP

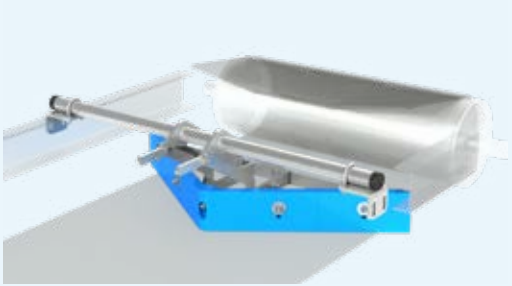

RacloFlex DP

MLT Conveyor Solutions Expert

Más de 70 años de innovación a su servicio.

Logo del distribuidor

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

DP 16/11/2022