




MLT GROUP

Conveyor Solutions Expert

GRAPA A REMACHES

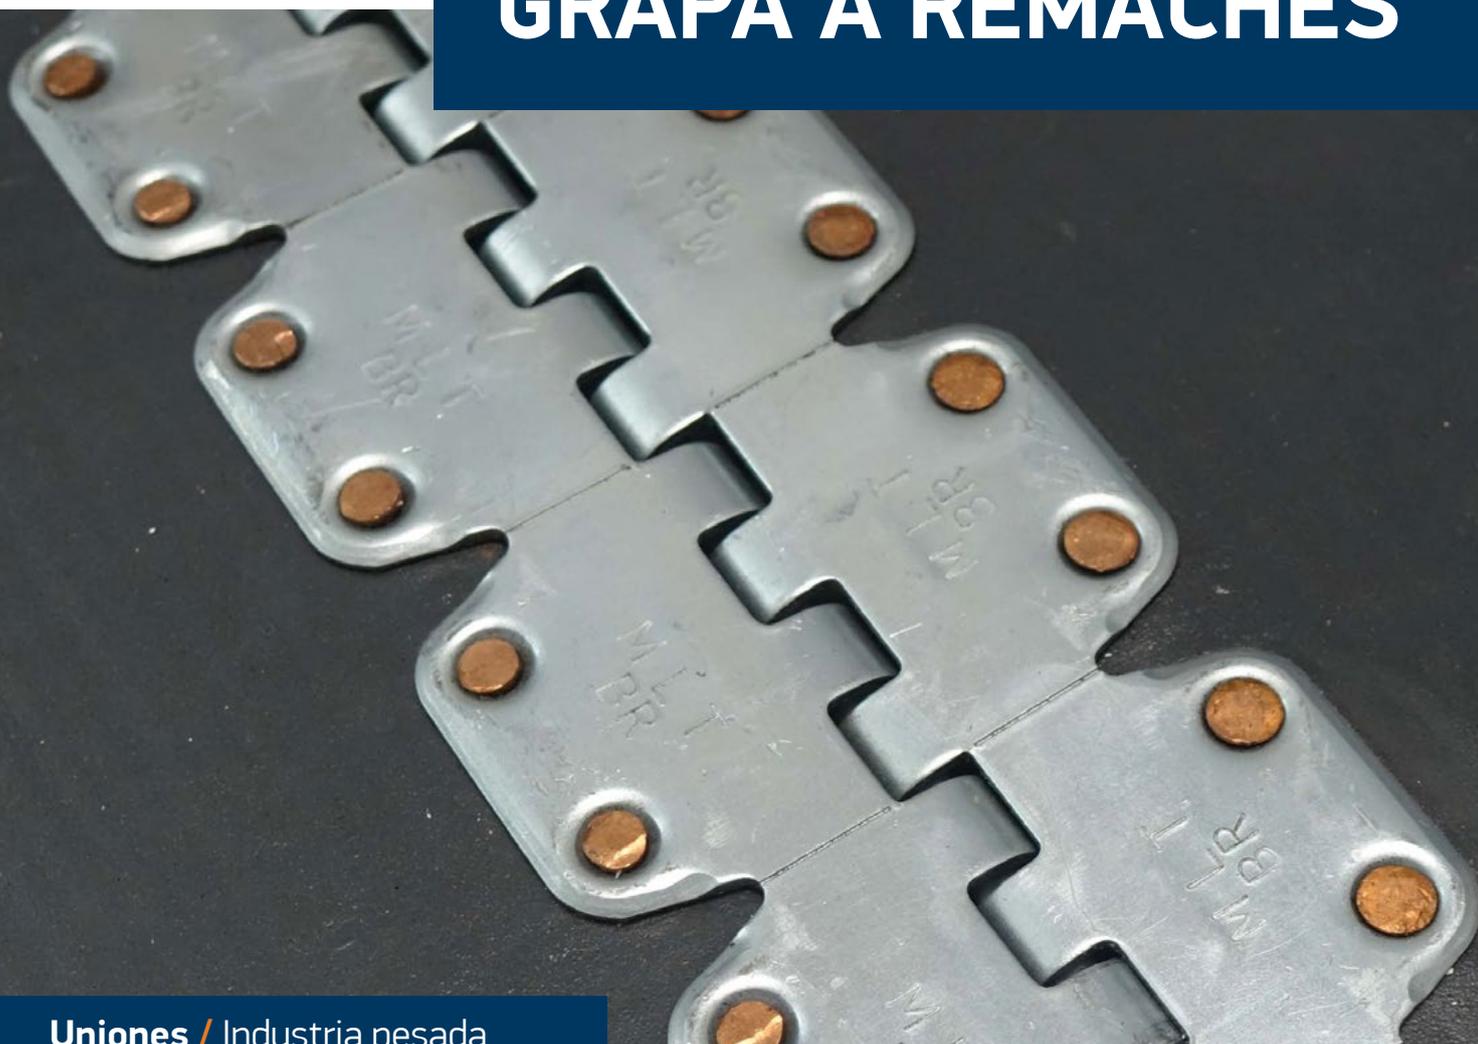


Uniones / Industria pesada



¿QUÉ ES UNA GRAPA A REMACHES?

Una grapa robusta adaptada a las condiciones difíciles

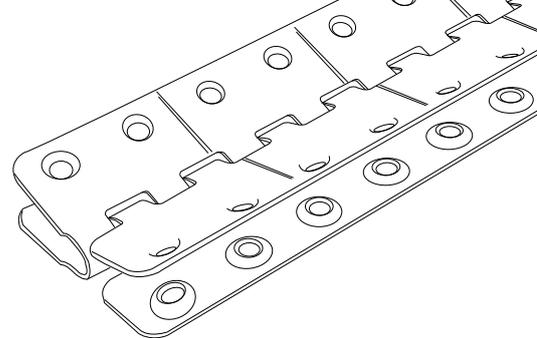

Unión a remaches : Económica y robusta

Grapa robusta a remaches, diseñada específicamente para soportar las cargas más difíciles. Las grapas a remaches están adaptadas para la explotación minera de superficie y subterránea, así como aplicaciones en condiciones difíciles, como las de las máquinas de construcción, por ejemplo.

La familia de grapas a remaches es extensa y diversa : cuenta con 7 variedades en la gama.

Se utiliza para unir bandas desde 1 hasta 18 mm con diámetros de rodillos desde 20 hasta 300mm.

La instalación se efectúa con un martillo.

Nuestros 7 modelos de grapas a remaches están disponibles en Acero Galvanizado o en Acero Inoxidable 316L. Los remaches se suministran en bolsas o en barritas, en cobre o en inox 316L.



VENTAJAS

- Instalación en todo tipo de bandas
- Grapas disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable
- Remaches de cobre o inoxidable
- Buen cierre de la grapa



Mini-prestol™



Prestol™



Minibelt™



Airport™



Gemini™



A™



BR™

ÚTIL DE INSTALACIÓN

Las grapas a remaches se instalan simplemente con la ayuda de un martillo y unos alicates de corte.

Nuestra gama de grapas a remaches para máquinas de vendimiar



Grapa Airport™

La grapa **Airport™** a remaches es una grapa adaptada a las máquinas de vendimiar equipadas con bandas de espesores comprendidos entre 3 y 6 mm.

Está fabricada en Acero Inoxidable 316L, y se entrega con remaches en inox o en cobre, en barritas (para una instalación más fácil) y eje rígido en inox.

- La grapa está disponible con bordes rectos o biselados.
- Existe en versión rígida y en versión semi-rígida.
- Largos estándar: 160mm a 470mm (consultar).



Airport™ rígida



Airport™ rígida biselada

Espesor de la banda		Carga de servicio		Ø rodillo		Carga de rotura de la banda		Número de remaches por metro
mm	inch	N/mm	PIW	mm	inch	N/mm	PIW	
3 - 6	1/8 - 9/32	20	114	35	1 ^{3/16}	200	1142	160



Grapa A™

La grapa **A™** a remaches es una grapa adaptada a las máquinas de vendimiar equipadas con bandas de espesores comprendidos entre 5 y 7 mm.

Está fabricada en Acero Inoxidable 316L, y se entrega con remaches en inox o en cobre, en barritas (para una instalación más fácil) y eje rígido en inox.

- La grapa está disponible con bordes rectos o biselados.
- Existe en versión rígida y en versión semi-rígida.
- Largos estándar: 160mm a 470mm (consultar).



A™ rígida



Vista trasera

Espesor de la banda		Carga de servicio		Ø rodillo		Carga de rotura de la banda		Número de remaches por metro
mm	inch	N/mm	PIW	mm	inch	N/mm	PIW	
5 - 7	3/16 - 9/32	35	200	75	2 ^{61/64}	350	2000	96



Campos de aplicación



Industrias pesadas




Minas subterráneas



Cementeras



Canteras y minas a cielo abierto



Logística



Agricultura



Aeropuertos



Acondicionamiento

GRAPA A REMACHES

MLT Conveyor Solutions Expert

Más de 70 años de innovación a su servicio



www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com