

FICHA TÉCNICA




INVISIBLE
FLEXIBLE SPLICE™

DATOS TÉCNICOS

La nueva IFS™ se ha reducido a 4 espesores, cubriendo la mayoría de las bandas y aplicaciones. La IFS™ se suministra con una longitud de 1175 mm (46'')

Espesor de banda (mm)	Tensión	
	N/mm	PIW
1.5 a 2.4 mm (1/16'' a 3/32'')	8	46
2.5 a 3.4 mm (3/32'' a 9/64'')	12	69
3.5 a 4.9 mm (9/64'' a 13/64'')	20	114
5 a 6 mm (13/64'' a 15/64'')	20	114

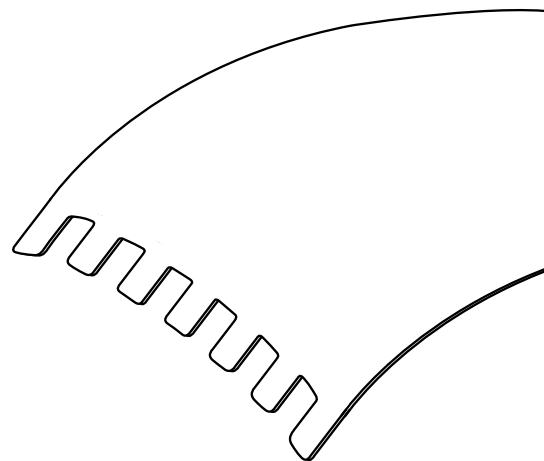

 **Seleccionar la unión IFS™ fácil y eficientemente**

PVC		Diámetro rodillo		Color					
Espesor de banda	base deslizante	mm	Inch	Azul oceano RAL 5020	Azul brillante RAL 5007	Negro grafito RAL 9011	Verde esmeralda RAL 6001	Verde abeto RAL 6009	Blanco tráfico RAL 9016
1.5 a 2.4 mm (1/16'' a 3/32'')	Sin	60	2 ^{23/64}	2910519	2910516	2910513	2910504	2910511	2910509
	Con			2910535	2910534	2910536	2910538	2910537	2910533
2.5 a 3.4 mm (3/32'' a 9/64'')	Sin	100	3 ^{15/16}	2910542	2910541	2910543	2910545	2910544	2910540
	Con			2910548	2910547	2910549	2910551	2910550	2910546
3.5 a 4.9 mm (9/64'' a 13/64'')	Sin	120	4 ^{23/32}	2910554	2910553	2910555	2910556		2910565
	Con			2910559	2910558	2910560	2910562	2910561	2910557
5 a 6 mm (13/64'' a 15/64'')	Sin	120	4 ^{23/32}	2910564	2910518				2910563
	Con			2910520		2910514	2910503	2910512	2910510

PU		Diámetro rodillo		Color		
Espesor de banda	base deslizante	mm	Inch	Azul celeste RAL 5015	Blanco señales RAL 9003	Negro señales RAL 9004
1.5 a 2.4 mm (1/16'' a 3/32'')	Sin	60	2 ^{23/64}	2910515	2910521	
	Con			2910524	2910523	2910568
2.5 a 3.4 mm (3/32'' a 9/64'')	Sin	100	3 ^{15/16}	2910528	2910527	
	Con				2910529	2910567
3.5 a 4.9 mm (9/64'' a 13/64'')	Sin	120	4 ^{23/32}		2910517	
	Con				2910531	2910566*

* Special optical sorting «95 shores»



INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE™

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

base deslizante superior / inferior		Diámetro rodillo		Color	
Espesor		mm	Inch	Blanco tráfico RAL 9016	Blanco señales RAL 9003
PVC	1.5 a 2.4 mm (1/16" a 3/32")	60	2 ^{23/64}	2910539	
	2.5 a 3.4 mm (3/32" a 9/64")	100	3 ^{15/16}	2910552	
PU	1.5 a 2.4 mm (1/16" a 3/32")	60	2 ^{23/64}		2910526

PRESENTACIÓN

Por unidad

El kit contiene:

- una unión IFS™ cortada a la longitud de 1175 mm (46")
- ejes de acetal y acero inoxidable incluidos




Opcional

Kit de estiramiento de ejes para grandes anchuras

Ref : 4990019

Consultar.



Logo del distribuidor

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com