


RacloFlex™

NT

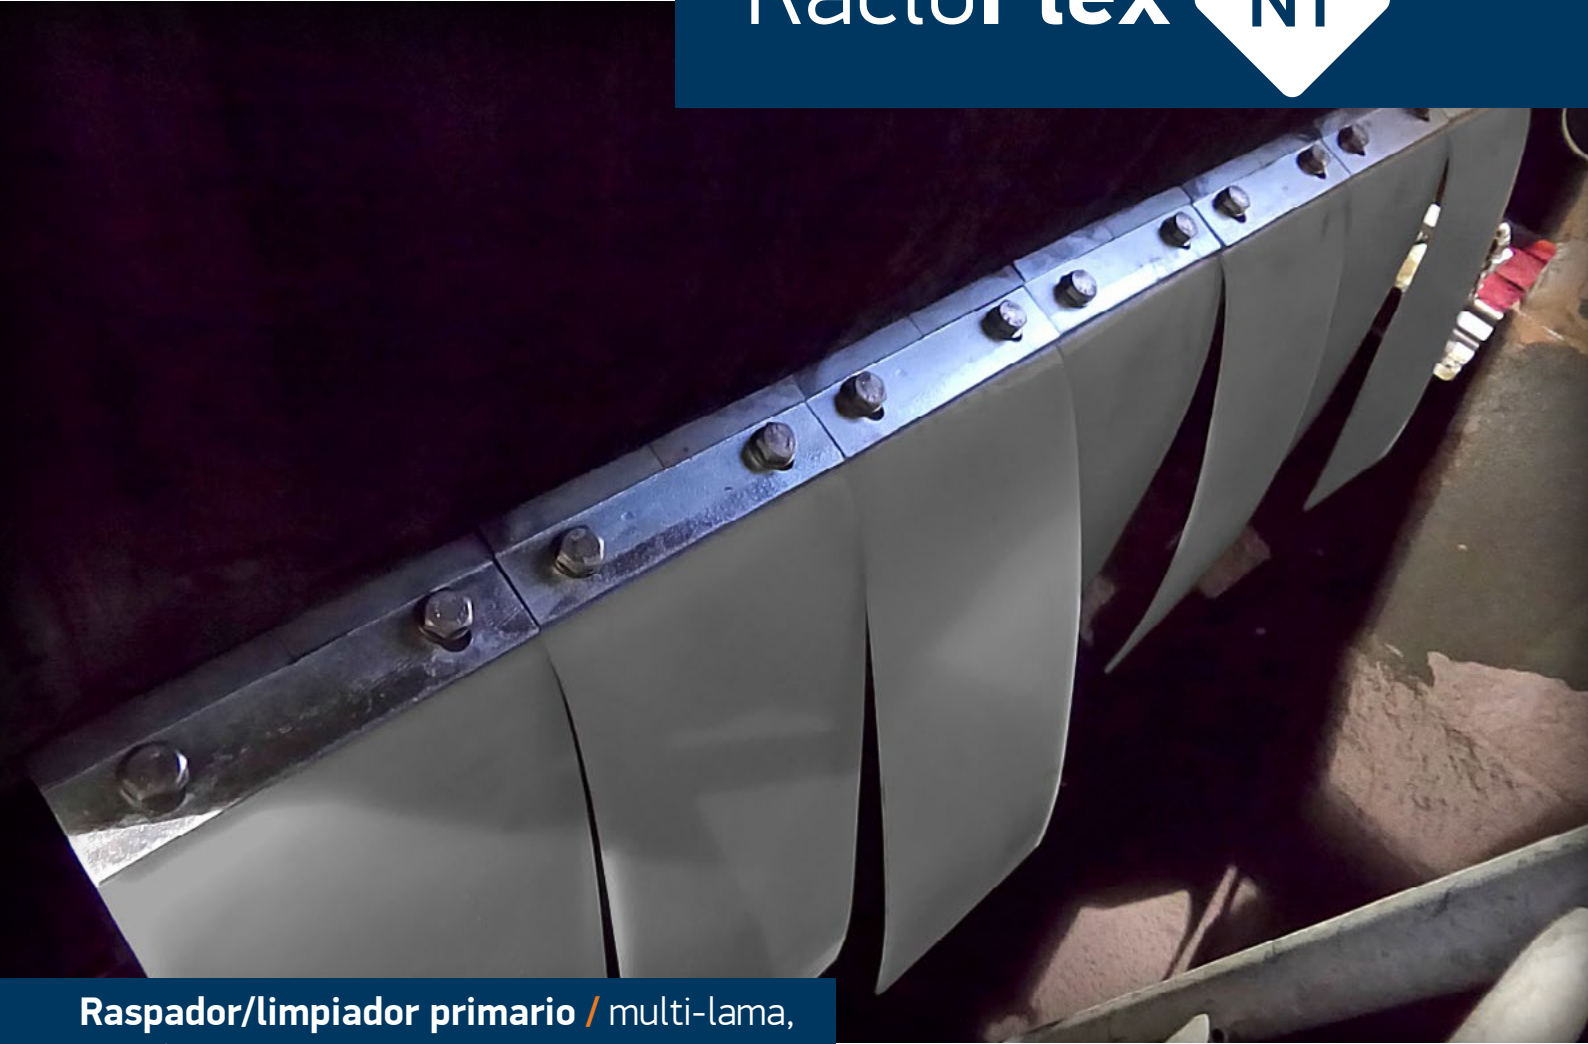

Raspador/limpiador primario / multi-lama,
económico y polivalente

¿POR QUÉ ELEGIR EL RACLOFLEX™ NT?


Una innovación que evita las diferencias de desgaste

+ Un sistema ingenioso que compensa el desgaste



Contrariamente a los raspador/limpiadores mono-lama simples, **Racloflex™ NT** consta de varias lambras, cada una de ellas soportada por un bloque amortiguador, las cuales pueden ser ajustadas independientemente para adaptarse a la banda y compensar el desgaste irregular..

Fiel a su concepción de la patente original de 1985, y beneficiándose continuamente de las constantes mejoras e innovaciones, el **Racloflex™ NT** representa un valor seguro y una solución racional en lo que concierne a la limpieza de bandas transportadoras.


Las mono-lamas simples no pueden compensar el desgaste central

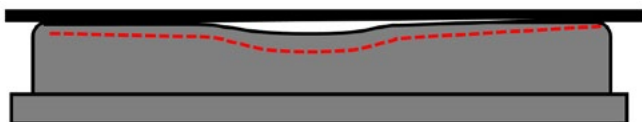

Las multi-lamas se pueden adaptar

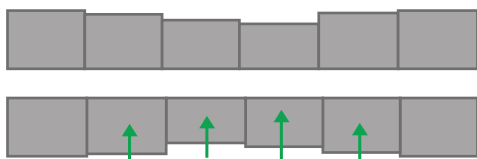


Diferentes tipos de lambras



Doble dureza



RacloFlex™ NT y RacloFlex™ NT-HD

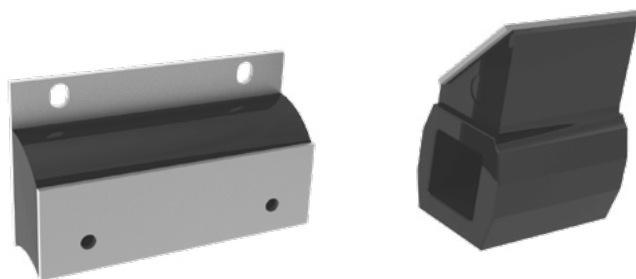


Comparación con otros raspador/limpiadores

VENTAJAS

- Económico y polivalente
- Limpieza de alto rendimiento
- Partes metálicas galvanizadas
- Rodamiento dentado de liberación rápida
- Funciona en los dos sentidos de la marcha
- Equipado con un deflector en acero inoxidable
- Tecnología de caucho de doble dureza
- Adaptable a bandas cóncavas y convexas
- Numerosos tipos de lambras disponibles
- Realineamiento posible de las lambras por desgaste central
- Más robusto que la mayoría de los modelos equivalentes
- No se reemplazan más que las lambras usadas
- Eje de presión retráctil
- Eficacia probada mundialmente desde 1985

OPCIONES, ACCESORIOS Y VERSIONES




Presión de arrastre

Permite la puesta en presión del raspador/limpiador desde la parte superior y sin sobresalir del ángulo.



Herramienta especial «MultiTool»

Agrupar todas las funciones necesarias para la manipulación y reglaje del raspador/limpiador.



Deflector Inox


Permite la conexión a tierra de las lamas (ATEX) y evita la inclusión entre los bloques.

Información general del RacloFlex™ NT

Calidad(es) de la(s) lama(s) :	Carburo de tungsteno: 93 HRA 3x10 mm	
	O- Carburo de tungsteno: 93 HRA 5x10 mm	
	O- Cerámica: Alúmina sintética Al ₂ O ₃ 92% 10x15mm	
	O- Acero inoxidable (316L/304L a elegir)	
Posición de trabajo :	Ángulo de rascado = 90° (ver nota)	
Tratamiento de superficies :	Todas las piezas galvanizadas + tornillos inox A2	
Temperatura :	0° / + 120° C	
Rango de pH :	4 a 10	
Velocidad máxima :	NT	2 m/s
	NT -HD	4 m/s
No exponer a :	Impactos y grapas sobre el carburo de tungsteno y cerámico (Elegir las lamas Inox)	
	Aceites, grasas o hidrocarburos: Existe un tipo especial	
	Ambiente corrosivo: Todo o parte en Inox es posible	
	Suciedad descontrolada en todo el raspador/limpiador	


Banda, mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Banda, inch	18	24	30	36	48	54	62	72	78
Ancho de rascado, mm	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Número de lamas	4	5	6	7	9	10	12	13	15

RacloFlex™ NT-HD

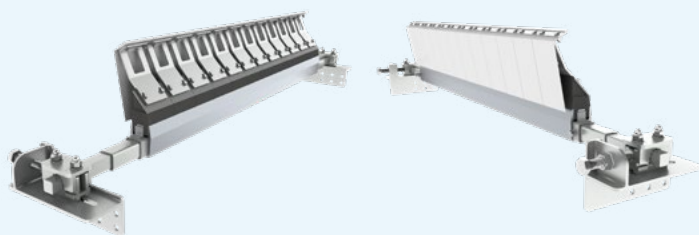

La versión **RacloFlex™ NT-HD** de alta resistencia está disponible para longitudes de banda de 1400 a 2200 mm; carburo de tungsteno 5x10, perfil de soporte de bloque de aluminio y mecánica reforzada

Utilización conjunta con el raspador/limpiador RacloFlex™ N

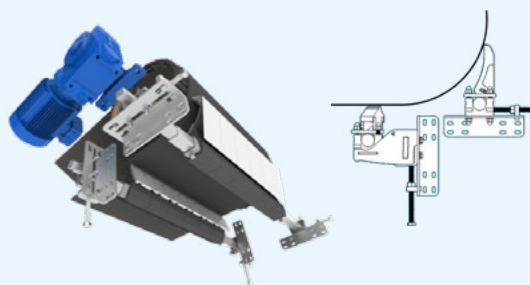

RacloFlexTM NT

MLT Conveyor Solutions Expert
Más de 70 años de innovación a su servicio.



Logo del distribuidor

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com